




**LUMBER CONVEYOR
CHAINS & ATTACHMENTS**
*FÖRDERKETTEN FÜR DIE
HOLZINDUSTRIE & ANBAUTEILE*

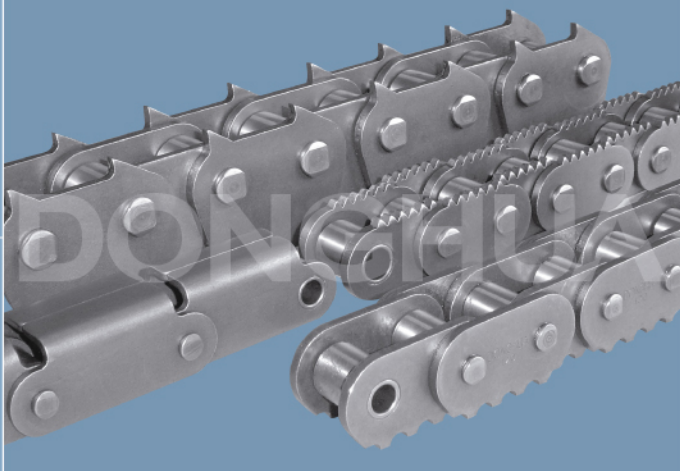

Lumber conveyor chains & attachments Förderketten für die Holzindustrie & Anbauteile

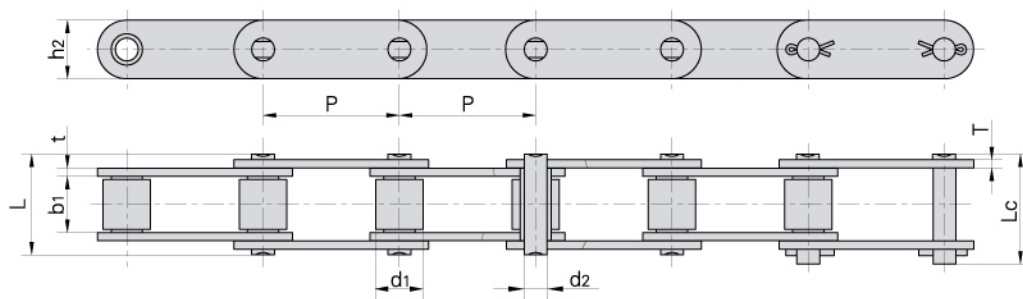


Donghua Chain No. Donghua Ketten Nr.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Plate thickness	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
	Teilung	Rollen-durchmesser	Innere Breite	Bolzen-durchmesser	Bolzen-länge		Innere Laschen-höhe	Laschen-dicke	Min. Bruchkraft	Durchschn. Bruchkraft	Gewicht
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
81X	66.27	23.00	27.00	11.10	49.0	53.5	28.50	4.00	106.7/24250	128.9	3.78
81XH	66.27	23.00	27.78	11.10	60.7	65.1	31.35	7.94/5.55	151.9/34523	175.7	5.88
81XHE	66.27	22.20	27.00	11.10	59.5	63.0	28.50	6.30	83.3/18927	89.1	5.09
81XF14	66.27	23.00	27.00	11.10	50.8	53.8	28.70	4.00	85.5/19426	91.4	3.78
81XHH	66.27	23.00	27.78	11.10	65.6	70.0	31.35	7.94	191.1/43432	212.6	6.70
81XHS	66.27	23.00	27.00	11.10	63.6	68.0	31.80	7.60	152.0/34545	177.2	6.55
500R	50.00	25.40	25.40	14.63	52.0	56.4	40.00	5.00	100.0/22727	114.5	7.13
441.100R	100.00	25.40	25.40	14.63	52.0	56.4	40.00	5.00	100.0/22727	114.5	5.15

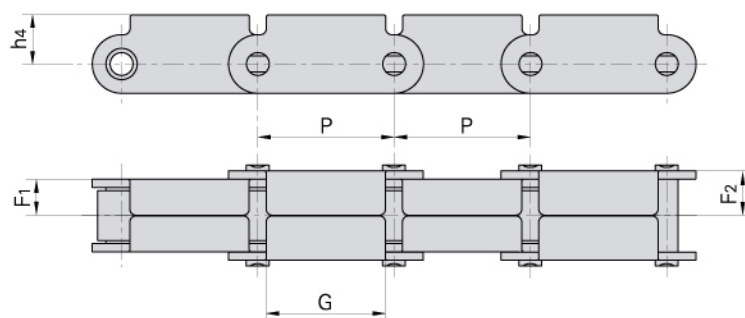

Donghua Chain No. Donghua Ketten Nr.	P	F1	F2	G	h4
	mm	mm	mm	mm	mm
81XF1(RT)	66.27	17.5	21.8	58.0	23.85

Lumber conveyor chains & attachments Förderketten für die Holzindustrie & Anbauteile

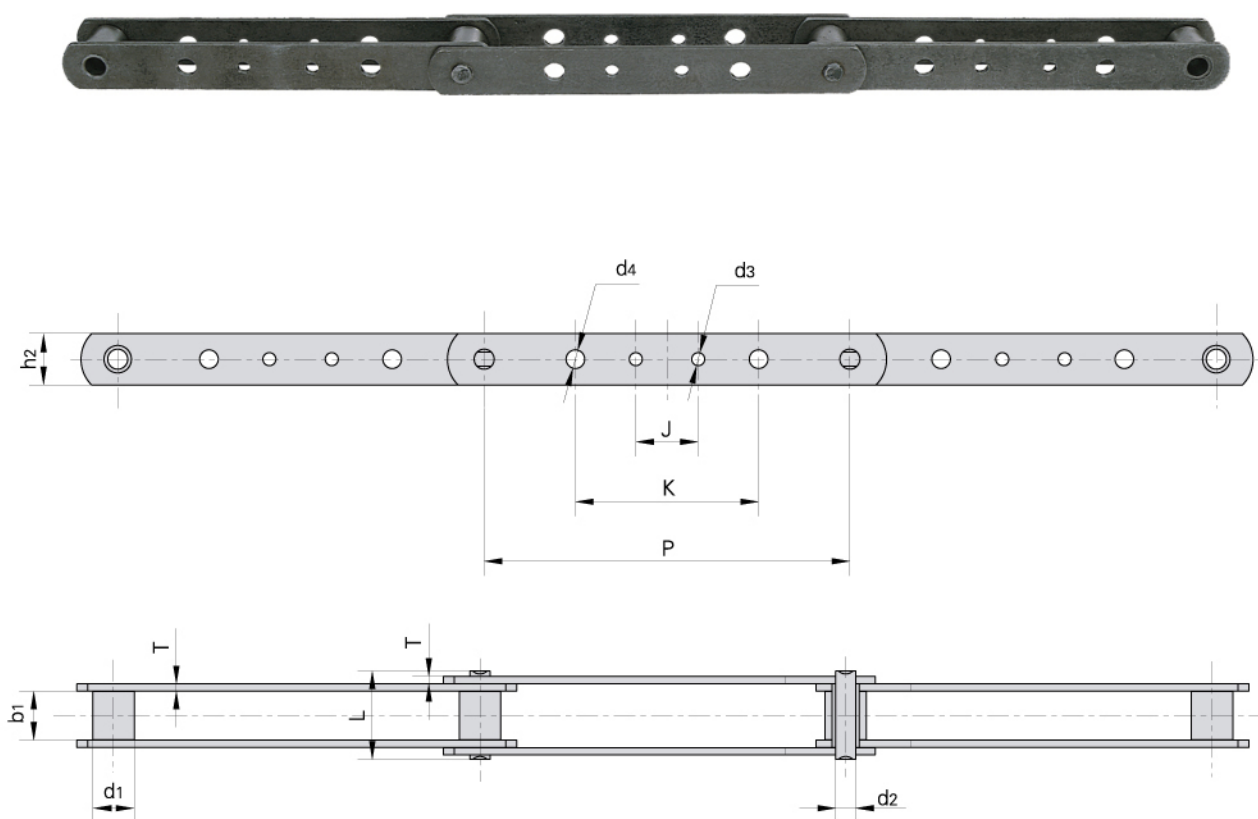

Donghua Chain No. Donghua Ketten Nr.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin dimension			Plate dimension				Plate thickness	Ultimate tensile strength	Average tensile strength	Weight per meter
	Teilung	Rollen-durchmesser	Innere Breite	Bolzen-abmessungen			Laschen-abmessungen				Laschen-dicke	Min. Bruchkraft	Durchschn. Bruchkraft	Gewicht
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	h2 max	d3 max	d4 max	J max	K max	T max	Q min	Q0	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kN	kg/m
3939-B4	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	7.2	7.2	38.1	101.6	4.0	115.58/26268	136.5	2.45
3939-B21	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	7.2	-	38.1	-	4.0	115.58/26268	136.5	2.45
3939-B23	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	-	10.3	-	92.1	4.0	115.58/26268	136.5	2.45
3939-B24	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	-	7.2	-	101.6	4.0	115.58/26268	136.5	2.48
3939-B40	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	-	10.3	-	101.6	4.0	115.58/26268	136.5	2.45
3939-B43	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	7.2	10.3	38.1	92.1	4.0	115.58/26268	136.5	2.42
3939-B44	203.2	23.0	27.0	11.1	49.0	28.58	7.2	10.3	38.1	101.6	4.0	115.58/26268	136.5	2.45
3939H-B4	203.2	23.0	27.0	11.1	58.0	28.60	-	7.2	38.0	102.0	6.4	150.00/34082	172.5	3.51