

CORROSION RESISTANT / DACROMET PLATED CHAINS

KORROSIONSGESCHÜTZTE HOCHLEISTUNGS- ROLLENKETTEN, DACROMET BESCHICHTET



Standard Roller Chain *Standard-Rollenkette*



Dacromet-plated Chain *Dacromet beschichtete Kette*

Surface conditions after corrosion test
Die Oberflächenqualität nach dem Korrosionstest




Corrosion resistant / Dacromet-plated chains

Korrosionsgeschützte Hochleistungsrollenkettten, Dacromet beschichtet

Dacromet-plated chains are suitable for corrosive conditions

Die Dacromet beschichteten Ketten sind geeignet für die Anwendung in der korrosiven Umgebung.

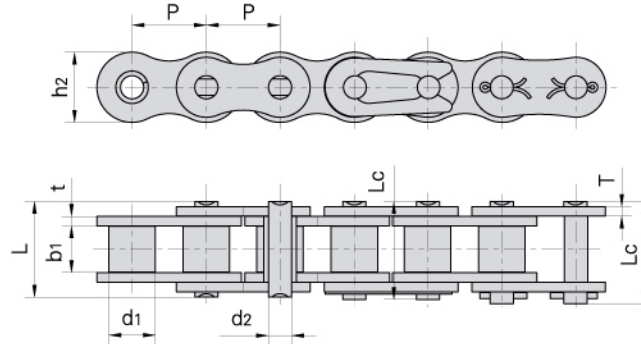

Donghua Chain No.	Pitch	Roller diameter	Width between inner plates	Pin diameter	Pin length		Inner plate depth	Plate thickness	Breaking load	Weight per meter
Donghua Ketten Nr.	Teilung	Rollen-durchmesser	Innere Breite	Bolzen-durchmesser	Bolzen-länge		Innen-laschen-höhe	Laschen-dicke	Bruchkraft	Gewicht
	P	d1 max	b1 min	d2 max	L max	Lc max	h2 max	t/T max	Q	q
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN/LB	kg/m
*25DR	6.350	3.30	3.18	2.31	7.90	8.40	6.00	0.80	3.50/795	0.15
*35DR	9.525	5.08	4.77	3.58	12.40	13.17	9.00	1.30	7.90/1795	0.33
41DR	12.700	7.77	6.25	3.58	13.75	15.00	9.91	1.30	6.67/1516	0.41
40DR	12.700	7.95	7.85	3.96	16.60	17.80	12.00	1.50	14.10/3205	0.62
50DR	15.875	10.16	9.40	5.08	20.70	22.20	15.09	2.03	22.20/5045	1.02
60DR	19.050	11.91	12.57	5.94	25.90	27.70	18.00	2.42	31.80/7227	1.50
80DR	25.400	15.88	15.75	7.92	32.70	35.00	24.00	3.25	56.70/12886	2.60
100DR	31.750	19.05	18.90	9.53	40.40	44.70	30.00	4.00	88.50/20114	3.91
120DR	38.100	22.23	25.22	11.10	50.30	54.30	35.70	4.80	127.00/28864	5.62
140DR	44.450	25.40	25.22	12.70	54.40	59.00	41.00	5.60	172.40/39182	7.50
160DR	50.800	28.58	31.55	14.27	64.80	69.60	47.80	6.40	226.80/51545	10.10
04BDR	6.000	4.00	2.80	1.85	6.80	7.80	5.00	0.60	3.00/682	0.11
05BDR	8.000	5.00	3.00	2.31	8.20	8.90	7.10	0.80	5.00/1136	0.20
#06BDR	9.525	6.35	5.72	3.28	13.15	14.10	8.20	1.30	9.00/2045	0.41
08BDR	12.700	8.51	7.75	4.45	16.70	18.20	11.80	1.60	18.00/4091	0.69
10BDR	15.875	10.16	9.65	5.08	19.50	20.90	14.70	1.70	22.40/5091	0.93
12BDR	19.050	12.07	11.68	5.72	22.50	24.20	16.00	1.85	29.00/6591	1.15
16BDR	25.400	15.88	17.02	8.28	36.10	37.40	21.00	4.15/3.1	60.00/13636	2.71
20BDR	31.750	19.05	19.56	10.19	41.30	45.00	26.40	4.5/3.5	95.00/21591	3.70
24BDR	38.100	25.40	25.40	14.63	53.40	57.80	33.20	6.0/4.8	160.00/36364	7.10
28BDR	44.450	27.94	30.99	15.90	65.10	69.50	36.70	7.5/6.0	200.00/45455	8.50
32BDR	50.800	29.21	30.99	17.81	66.00	71.00	42.00	7.0/6.0	250.00/56818	10.25

*Bushing chain: d1 in the table indicate the external diameter of the bushing.

*Buchsenketten: In dieser Tabelle zeigt d1 den Außendurchmesser der Buchsen.

#Straight side plates

#Gerade Laschen

Note: Duplex & Triplex dacromet -- plated chains are available in all sizes.

Double pitch dacromet -- plated conveyor chains are available upon request.

Hinweis: Alle Zweifach- und langgliedrige Förderketten von der obengenannten Spezifikation können nach Kundenwunsch auch Dacromet beschichtet werden.